





# ブラックパールセラミックコーティング技術

## アニロックスロール・スリーブ お問い合わせフォーム

### [ 軸付きタイプ ]

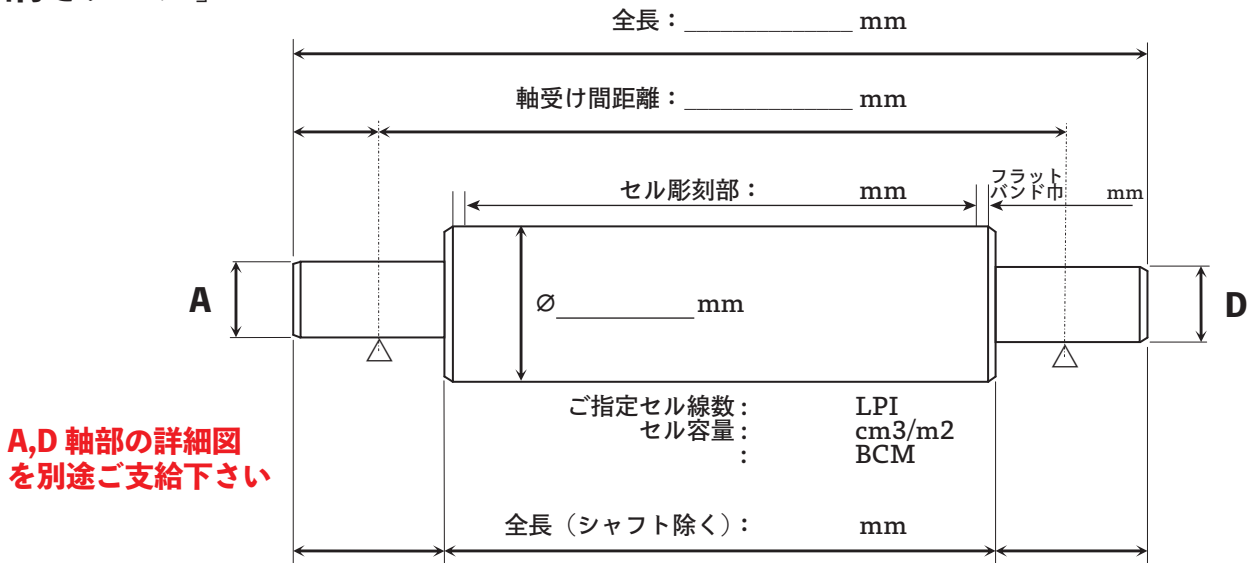

### [ スリーブタイプ ]

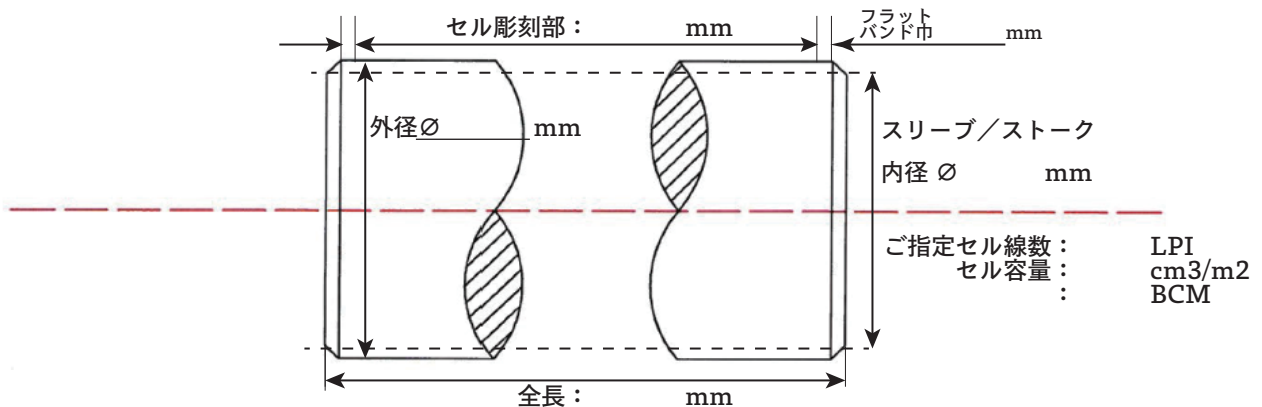

1. インク・塗工液のタイプ

溶剤希釈タイプ:  水性タイプ:

2. 通常の粘度範囲

計量カップ: カップ名 \_\_\_\_\_ 秒

または \_\_\_\_\_ CPS

3. 刷版どのようなタイプを使用されていますか?

できるだけ詳しく: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. 刷版の線数 \_\_\_\_\_ LPI 最少ドット% \_\_\_\_\_ %

5. ドットの表面積? 例: 120Lpi 2% @ 34um

\_\_\_\_\_ um

記入年月日: 令和 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

貴社名: \_\_\_\_\_

部署名: \_\_\_\_\_

ご住所: 〒 \_\_\_\_\_

お名前: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

連絡先: \_\_\_\_\_

備考欄: \_\_\_\_\_

必要事項をご記入の上、FAX: 03-6304-7762 もしくは、  
お問い合わせフォームに添付いただき、ご送信ください。